



■作業範囲図

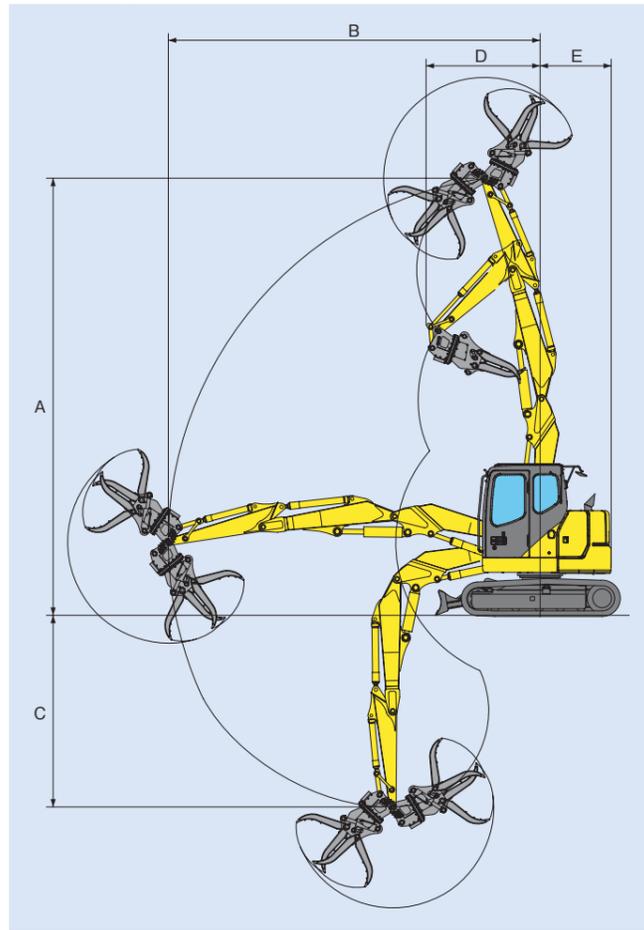

■外形寸法図

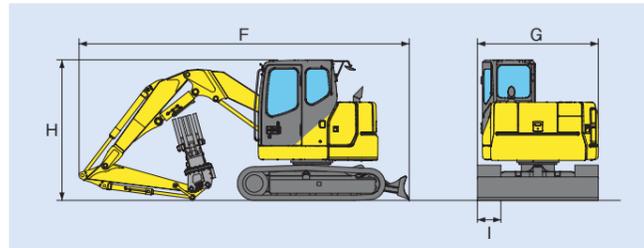

■主要装備品

- 油圧システム：高性能リターンフィルタ、ワンタッチアイドル、走行2速切替、旋回ABS
- キャブ/室内装備：超撥水オペレータシート、大型ラウンドキャブ、流体マウント、エアコン、デフロスタ、前面窓開閉自動ロック、自動接点ワイパーコネクタ、ウォシャー付間欠ワイパ、リクライニングシート、カップホルダ、灰皿、ルームランプ、ハットフック、AM/FMラジオ
- 安全装備：後方リアビューミラー、跳ね上げ式ロックレバー、緊急脱出ハンマー、シートベルト、キャブ上ヘッドライト、走行アラーム、取説紛失防止用ドッグチェーン、ブームホルディングバルブ、エンジン緊急停止スイッチ、増量カウンタウエイ、強化型旋回フレーム、ロワーアンダーカバー、アッパーアンダーカバー
- その他：排ガス3次規制対応エンジン、EMS(イーゼーメンテナンスシステム)、ロングライフ作動油、ラジエータ前面防塵ネット、アルミ製ラジエータ、アルミ製オイルクーラ、工具一式、グリースガン、クイックチェンジ2way、燃料フィルタ、ウォータセパレータ、ダブルエレメントエアクリーナ、2ピースブーム

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●クレーン仕様の運転には「車両系建設機械運転技能講習」の修了および「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。

お問い合わせは…

■主要仕様

機種	SH75X-3BKK		
仕様	2ピースブーム家屋解体仕様		
アーム種類	標準アーム	ロングアーム ^{※1}	
運転質量(破碎機重量含む)	kg	8920 / 8800	
エンジン名称	いすゞ4LE2X		
定格出力	kw/min ¹	40.0/2000	
排気量	ml(cc)	2179	
走行速度	1速	3.3	
	2速	5.1	
旋回速度	min ¹	9.5	
接地圧(450G)	kPa	38	
取付可能な破碎機質量	kg	560 / 490	
バケット容量	m ³	0.28 / 0.28 ^{※2}	
作業範囲	A 最大作業高さ	mm	7780 / 8100
	B 最大作業半径	mm	6620 / 6990
	C 最大作業深さ	mm	3410 / 3800
	D フロント最小旋回半径	mm	2020 / 2300
	E 後端旋回半径	mm	1265 / 1265
寸法	F 全長	mm	6340 / 6380
	G 全幅	mm	2320
	H 全高	mm	2700
	I シュー幅	mm	450

※1 アタッチメント回転機能なし ※2 積込専用

■オプション一覧

		◎標準 ●オプション	
下部走行体	450Gシュー(穴有り)	○	
	450Rシュー	●	
	600Gシュー(穴有り)	●	
	リンクチェーンゴムクローラ(450)	●	
	ブレード	○	
	ロワーアンダーカバー	○	
	キャブ/室内整備	アーム&ヘッドレスト付シート	●
		走行ペダル	●
		超撥水シート	○
		シートベルト	○
ウォータセパレータ		○	
エアクリーナWエレメント		○	
ISO操作方式		○	
クイックチェンジ(2way)		○	
クイックチェンジ(4way)		●	
バックミラー		○	
アタッチメント	ラジエータ防塵ネット	○	
	AM/FMラジオ	○	
	ヘッドガード(労安則型)	●	
	ヘッドガード(簡易型)	●	
	フロントガード 上下	●	
	フロントガード 下	●	
	2ピースブーム	○	
	STDアーム(1.71m)	○	
	ロングアーム(2.12m)	●	
	バケットレス	●	
安全	0.11Bバケット	●	
	0.17Bバケット	●	
	0.22Bバケット	●	
	0.28Bバケット	○	
	併用回路	●	
	往復回路	●	
第2予備回路(ペダル式)※標準アームのみ	●		
第2予備回路(ノブSW式)※標準アームのみ	●		
盗難防止装置	●		
盗難防止イモビライザ	●		

手間を少なくする、高性能リターンフィルタを装備



●作動油交換: **10,000時間**
●フィルタ寿命: **2,000時間**
※オイル、フィルタなどの交換間隔は作業条件により異なります。

住友建機株式会社

住友建機販売株式会社

〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1(ThinkPark Tower) ☎03-6737-2610
 北海道・東北統括部 ☎0223-24-1192 関東甲信越統括部 ☎0480-23-8901
 中部統括部 ☎0562-48-5200 関西統括部 ☎072-653-4320
 中四国統括部 ☎082-941-5100 九州統括部 ☎092-934-0058
 ●オペレータの養成・資格取得のご相談は
 千葉技術研修所 ☎043-420-1549 名古屋技術研修所 ☎0566-35-1311
<http://www.sumitomokenki.co.jp>

木造家屋解体機

SH75X



LEGEST

特定特殊自動車排出ガス基準適合車

低所から高所まで木造家屋解体の専用機誕生!!

クラストップの作業高さ8.1mを実現し、木造2階建家屋の解体に抜群の威力を発揮。
また、クラス最小レベルの後端回転半径や広い視界、さらには安全性を充分考慮した
構造により、狭い場所でも卓越の作業性を誇ります。

最大作業高さ
(ロングアーム)
8.1m

取付可能
アタッチメント重量
560kg



国土交通省低騒音型
建設機械に認定



特定特殊自動車排出ガス
規制適合エンジン搭載
米国EPA2次規制(環境保護局)
欧州EU2次規制基準値をクリア



広い視界と安全なキャブ

広い視界を確保

ライトを天窗および前面窓の窓枠内に収めることにより、ライトによる視界の遮断を防ぎ広い視界を確保。



解体専用フロントガード・ヘッドガード

視界を遮らないフラットバーを格子に採用。また、ガードの開閉角度も拡大し、清掃性を向上させました。




広い足下スペース

第2予備のスイッチ化により、足下のスペースが広く、快適で確実な作業が行えます。




強化型アタッチメントと増量カウンタウェイト

4面補強強化型アーム

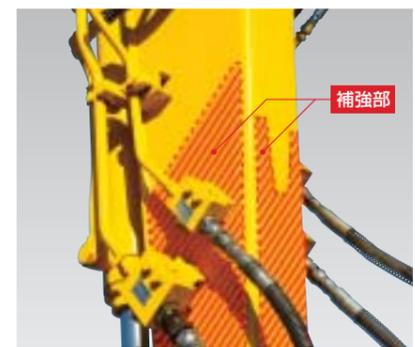

強化型バケットリンケージ

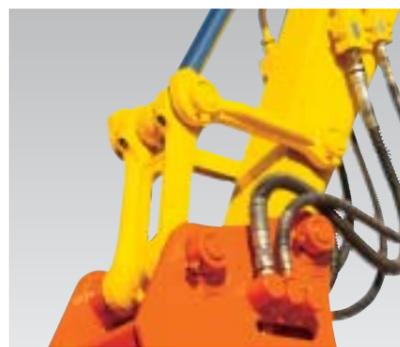

増量カウンタウェイト



分別作業に効果を発揮

トタン剥ぎ作業や防水シート取り外し作業にも余裕の作業高さを実現

2ピースブームの採用により抜群の作業高さを実現。瓦卸のほか、トタン剥ぎ作業や防水シートの取り外し作業などにも効果を発揮しますので、2階の屋根に作業員が不要となり安全性と作業効率にも貢献します。

