


■主要仕様

		単 位	HB1432C-5D	HB25C-5C
幅 員	標準(伸縮幅)	m	1.4~3.2(無段階)	1.4~2.5(無段階)
	舗装厚	mm		10~150
	舗装速度	m/min		1.0~22.6
	ホッパ容量	ton		約3.3
	クラウン量	%	0~3	-1~3
本 体	質量	kg	約5710	約5200
	全長	mm	輸送時4755/作業時4780	輸送時4525/作業時4550
	全幅(輸送時)	mm		1685
	全高	mm		1980(ハンドル迄)
	履帯中心距離	mm		980
	履帯接地長	mm		1785
	履帯幅	mm		200
コンベヤ	最小回転半径	m		3.2
	駆動形式		バー1条式	
	幅×列	mm	482×1	
スクリュー	搬送能力	m³/h		109(計算値)
	直径×ピッチ	mm	直径φ250 ピッチ200	
	回転数	min ⁻¹	0~62	0~63
スクリード	スクリードプレート幅	mm	主部340 伸縮部260	主部360 2段目360
	伸縮ストローク(左右各)	mm	900	550
	加熱装置		プロパンプロアバーナ 主×2/伸縮部 各1基	プロパンバーナ 主×2/伸縮部 各1基
	舗装厚調整形式			ピボットシリンダ+シックネス併用式
	締固 形式			油圧パイプレータ
	機構 パイプレータ振動数	Hz	0~50	0~53
	段差調整機構		油圧モータ+ネジ式	油圧駆動式
走 行 装 置	走行形式			クローラ式(リンク式ラバーパッド)
	ステアリング形式			ハンドル操作式油圧制御
	ブレーキ形式			油圧式+湿式ブレーキ
	移動速度 前/後	km/h		0~2.2
	最大登坂能力	%		舗装時17.6/移動時36.0
	メーカ・形式			V2403-CR-E4B・4サイクル水冷立形ディーゼルエンジン
エ ン ジ ン	総排気量	cc		2434
	定格出力	kW/min ⁻¹		30.7/2200
	最大トルク	N・m/min ⁻¹		157.4/1500

※本表の単位は国際単位系によるSI単位表示です。

■寸法図 (単位：mm)

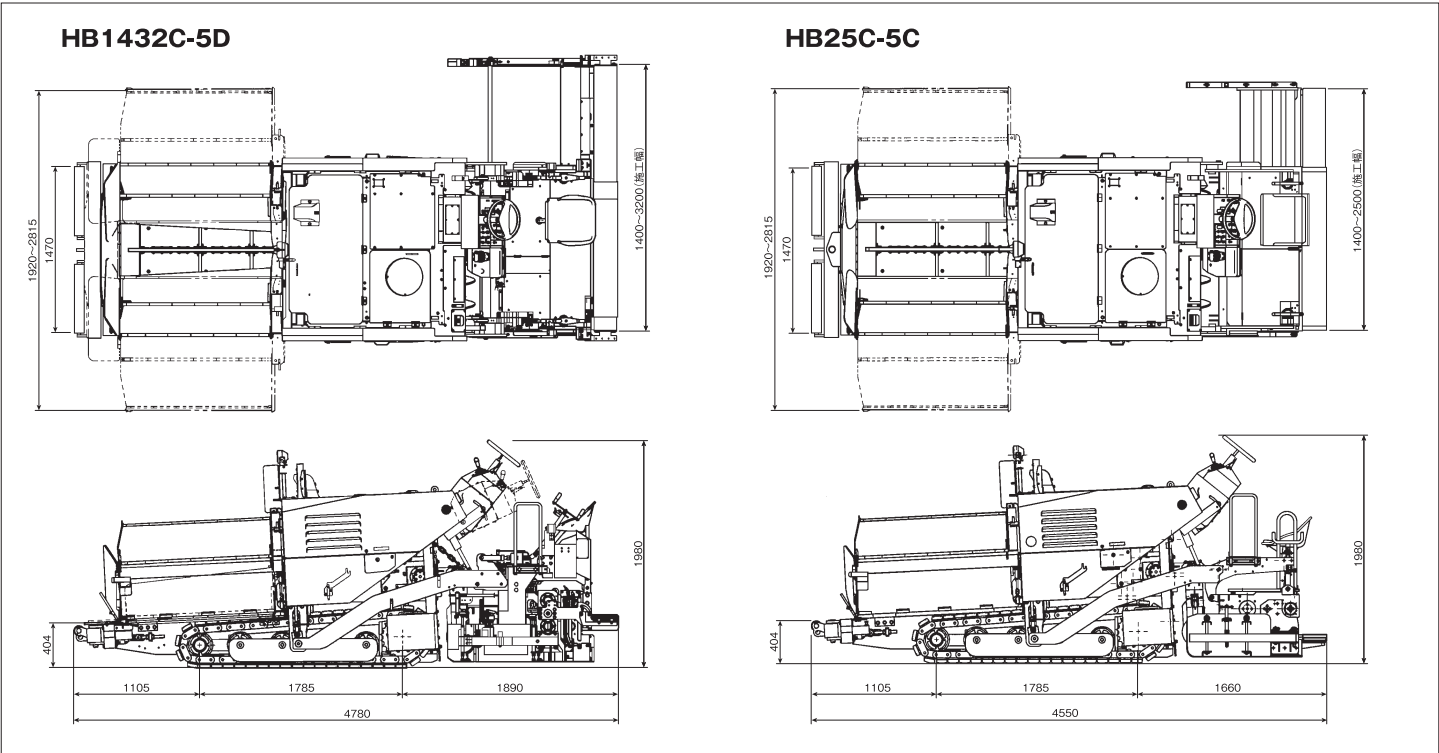

●カタログに掲載した内容は、予告無く変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけてください。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●機械質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。

■お問い合わせは

住友建機株式会社

住友建機販売株式会社

〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 (ThinkPark Tower) ☎03-6737-2610
北海道統括部 ☎011-765-3355 東北統括部 ☎0223-24-1192
関東甲信越統括部 ☎0480-23-8901 中部統括部 ☎0562-48-5200
関西統括部 ☎06-6476-3736 中四国統括部 ☎082-941-5100
九州統括部 ☎092-934-0058

●オペレータの養成・資格取得のご相談は 千葉教習センター ☎043-420-1549
愛知教習センター ☎0566-35-1311 大阪教習センター ☎06-6476-4555

<https://www.sumitomokenki.co.jp>

リサイクル適性 (A)
この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

2203P02T,RA154-2

SUMITOMO




国土交通省
低騒音型建設機械('97基準値)



特定特殊自動車軽油
排出ガス2014年基準適合車

特定特殊自動車軽油排出ガス 2014年基準適合車

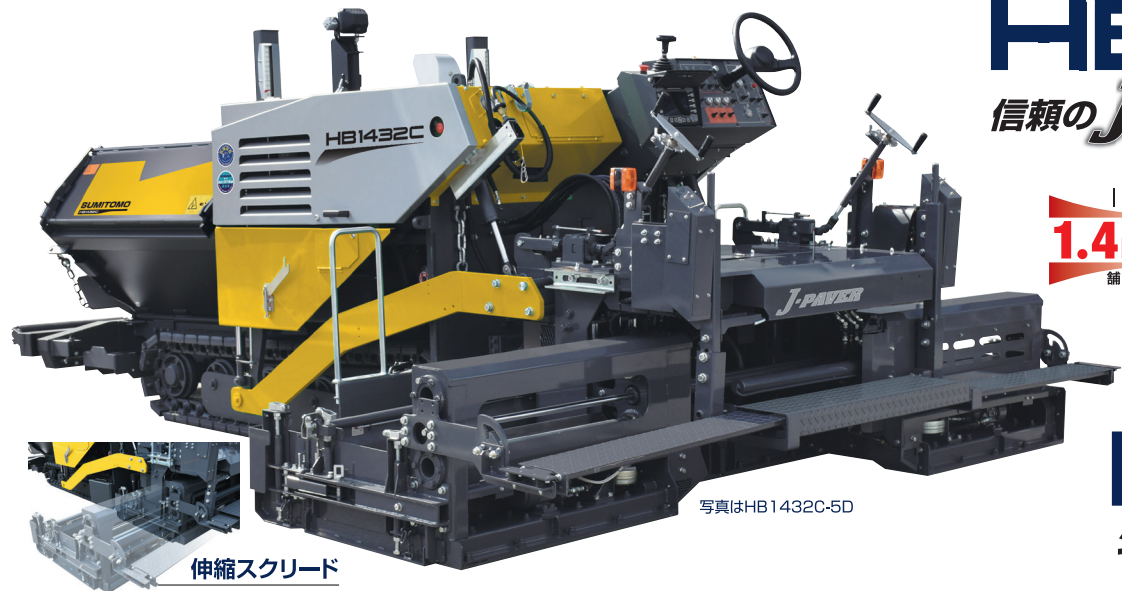


写真はHB1432C-5D

HB1432C

信頼のJ-PAVERスクリード

舗装幅
1.4m~3.2m
舗装厚:10~150mm




伸縮式モールドボード(1432Cのみ)

スクリードの伸縮に連動し、伸縮スクリード前の余分な合材の抱え込みを防ぎます。



開閉式サイドプレート(1432Cのみ)


スクリード両サイドへの合材まき出し、施工後の掃除が容易です。



HB25C

シンプル構造のベーシックモデル

舗装幅
1.4m~2.5m
舗装厚:10~150mm



【信頼の作業性能】

カラーディスプレイ搭載




ホッパは2段折畳式、コンベヤはセンターリンク式

■ホッパ(開寸法(ホッパ最外側))
1段目:2085mm
2段目:2845mm



フロントホッパ

従来機よりもメイン・サイドエプロンを延長。合材供給時におけるホッパ前側からの合材こぼれを防ぎます。




ワンタッチスクリー

着脱が簡単で、ロック機構も備えています。


照明付レベリングシリンダゲージ

作業時に見やすい位置に配置。また夜間工事に対応した照明付です。



合材フローコントローラ OPTION

コンベヤより左右に送られる合材量をレベリングアームに設けた合材感知センサーが検知し、合材の自動供給を行います。



インシューモータ

走行モータは左右スプロケットに内蔵されているダイレクトHST駆動です。

【信頼の操作・安全性能】


チルトステアリング

運転席の操作ボックスは、3段階にチルトします。運転席からの操作はもとより、スクリードステップに立った状態での操作も可能です。



全プロパンバーナが自動着火装置

スクリードには、自動着火式プロパンバーナの採用により、点火作業が簡単になりました。(25Cはオプション)



非常停止スイッチ

万一のアクシデントに備え、運転席パネル、左右スクリード操作ボックスに装備。



スクリードアシスト機能

厚層舗装時、軟弱路盤での施工時に使用します。



シックネスハンドル

新たに設計されたシックネスハンドルの採用により、施工安全性が向上し、ハンドル操作が軽くなりました。




スクリーガード

スクリー側への巻き込みを防止します。



ラチェット調整式クラウン装置



消火器



【万全のサポート体制】

"G@Nav"が、新しく進化しました!

生まれ変わったG@Nav(ジーナビ)は、使いやすさと昨日を同時に追求。詳細な機械情報の共有化や活用により、さらに的確なサポートを実現します。



無償定期点検に加え、無償延長保証もご用意 安心の無償定期点検に3年の保証延長もプラス!!


住友建機のアスファルトフィニッシャーでは、「確かな基本保証と安心、充実、万全のサポート体制で、皆様にいつでもベストな稼働をお届けします。」

もっと安心! ずっと安心! 住友建機の安心サポート!

1年または 1000時間	2年または 2000時間	3年または 3000時間
①基本保証 消耗品を除く製品不具合による故障が起きた場合に、無償で保証します。(1000時間までの期間)	①基本保証 (1年または1000時間)	500時間ごと2000時間まで(計4回) SUMITOMO 純正オイル DH-2使用
②無償定期点検 ●エンジンオイル & エンジンオイルフィルタエレメント ●燃料フィルタエレメント ●DPMF(セラミックフィルタ)	②無償定期点検 500時間 1000時間 1500時間 2000時間 3000時間で無償オーバーホール	③無償保証延長 (3年または3000時間)

※取扱説明書等に示す正しい運転取り扱い点検整備が行われなかった場合、また純正部品および当社が推奨する油脂類を使用しなかった場合は保証対象外となります。

【信頼の環境性能】



新クリーンエンジン

コモンレール式燃料噴射システム、クールドEGRなどの採用で、低燃費・低排出ガス・低騒音を実現。



特定特殊自動車
2014年
排出ガス規制適合機

国土交通省
低騒音型建設機械
(97基準値)

エコモード搭載

作業中のエンジン回転数や、走行および作業スピードを省エネゾーンで維持。エンジン回転数表示とともに、エコアイコンの点灯で低燃費な運転操作をサポートします。



PMを除去するDPMF

排出ガス中のPMを捕集、一定量の堆積で自動燃焼。PMの堆積状態は運転席カラーモニターで確認できます。



オプション一覧

項目	備考	●=オプション対応可	—=対応不可
ホッパ(差込み銘板)	※併用不可	●	●
サイドプレート格納枠		—	●
合材溢れ止めプレート		●	●
スコップ掛け	スイング式	●	●
鍵付き燃料タンクキャップ		●	●
フロムポンベの口金固定		●	●
フロムポンベ収納部かさ上げ	13cm高	●	●
AGCセンサーブラケット		●	●
AGCセンサーブラケット+格納台		●	●
AGCセンサー各種		●	●
合材フローコントローラ	スクリーサイド	●	●
開閉式サイドプレート		標準装備	●
開閉式サイドプレート	ターンバックル式	—	●
薄型サイドプレート		—	—
ラチェット	クラウン	標準装備	●
延長スクリード	250mm(箱形)	—	●
自動着火装置		標準装備	●
スクリード伸縮スイッチ		●	●
スクリード伸縮レベリング上下スイッチ		●	●
レベリング上下スイッチ増設	パネル部	●	●
作業灯(LED)増設	上下スライド式・アーム部	●	●
Bシート		●	●

【その他の標準装備】

●パール缶ホルダー
●折り畳み式リーニングプレート

●バッテリースイッチ