


オプション一覧

	オプション	ホイールタイプ					クローラタイプ					
		HB25W-5B	HB1430W-5B	HB31W-5B	HB40W-5B	HB1740W-5B	HA14C-5B	HB25C-5B	HB1430C-5B	HB31C-5B	HB40C-5B	HB1740C-5B
本体	ホッパ差込み銘板	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	回転式ブッシュローラ(大型ダンプ用)	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
	合材溢れ止めプレート	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
	サイドプレート格納枠	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
センサ	ピボットシリンダ取付及び電気工事	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	センサ&ブラケット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AGCセンサ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	合材フロコン(接触式)	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
スクリード	開閉式サイドプレート	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
	インナーカット	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—
	ラチェット式クラウン	●	STD	●	●	STD	—	●	STD	●	●	STD
	延長スクリードボックス	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—
	バーナ自動着火装置	●	●3段目	●	●	STD	—	●	●3段目	●	●	STD
	シックネスハンドル	STD	●	STD	STD	●	—	STD	●	STD	STD	●
	伸縮スクリードにバイブレータを取付	●	STD	●	STD	STD	—	●	STD	●	STD	STD
電装・その他	スクリードアシスト装置	STD	STD	STD	STD	STD	●	STD	STD	STD	STD	STD
	スクリード伸縮スイッチ増設(最側部)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	レベリングスイッチ増設	パネル部	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●
			最側部	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	ピボットゲージ用ライト	STD	STD	STD	STD	STD	—	●	●	●	●	●
	作業灯増設	上下スライド アーム部	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
			—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	キャンビ	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
	大型ブルーシート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	寒冷地仕様バッテリー	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●


※オプションの組み合わせにより装着出来ない場合があります。
※詳細は営業担当者へご確認ください。



●バーナ自動着火装置



●合材フロコン(接触式)




●開閉式サイドプレート




●センサ&ブラケット



●キャンビ



●回転式ブッシュローラ



●インナーカット

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●機械質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●道路走行の場合には「大型特殊自動車」の免許が必要です。

■お問い合わせは

住友建機株式会社

住友建機販売株式会社

〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 (ThinkPark Tower) ☎03-6737-2610
北海道・東北統括部 ☎0223-24-1192 関東甲信越統括部 ☎0480-23-8901
中部統括部 ☎0562-48-5200 関西統括部 ☎072-653-4320
中国統括部 ☎082-941-5100 九州統括部 ☎092-934-0058
●オペレータの養成・資格取得のご相談は
千葉技術研修所 ☎043-420-1549 名古屋技術研修所 ☎0566-35-1311

<http://www.sumitomokenki.co.jp>





ミニアスファルトフィニシャー
総合カタログ

Mini Asphalt
Finisher
Line up



特定特殊自動車排出ガス基準適合車

あらゆる施工条件に対応。豊富なバリエーションから最適な機種を選択。

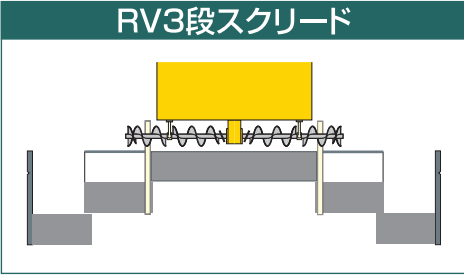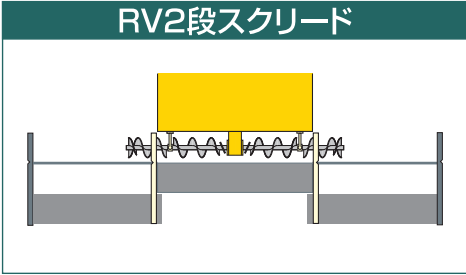

HB25W-5B
RV2段スクリード
舗装幅／1.4～2.5m



HB1740W-5B
RV3段スクリード
舗装幅／1.75～4.0m



特定特殊自動車排出ガス基準適合車
環境省・国土交通省・経済産業省の定めた基準をクリア。



国土交通省低騒音型建設機械（'97基準値）
住宅地や市街地、さらに夜間の工事に対応できるようエンジン音を低く抑えました。エンジン以外にも騒音対策を実施しましたので優れた静粛性を発揮します。



HA14C-5B
RV2段スクリード
舗装幅／0.8～1.4m



HB25C-5B
RV2段スクリード
舗装幅／1.4～2.5m



HB1740C-5B
RV3段スクリード
舗装幅／1.75～4.0m

ホイールタイプ

ホイールタイプ			HB25W-5B	HB1430W-5B	HB31W-5B	HB40W-5B	HB1740W-5B
機 種 名							
舗装能力	標準（伸縮幅）	m	1.4～2.5	1.4～3.0	1.7～3.1	2.3～4.0	1.75～4.0
	舗装厚	mm	10～120	←	10～150	←	←
	舗装速度	m/min	1.0～10（4WD）	←	1.0～8（4WD）	←	←
	ホッパ容量	ton	約3.3	←	約4.0	←	←
	クラウン量	%	－1～3	←	←	←	←
本体	質量	kg	約5360	約5780	約6240	約6570	約7180
	全長	mm	4665	4675	5095	←	5225
	全幅（輸送時）	mm	1665	←	1880	2410	1880
	全高	mm	1955（ハンドル迄）	←	2025（ハンドル迄）	←	←
	輪距（前輪/後輪）	mm	1190/1160	←	1475/1400	←	←
	ホイールベース	mm	1920	←	2070	←	←
	タイヤ	前輪	18X9X12 1/8（ソリッド）	←	18X6X12 1/8（ソリッド）	←	←
		後輪	255/80R22.5（ラジアル）	←	355/80R20（ラジアル）	←	←
	最小回転半径	m	4.8（前輪中心）	←	5.3（前輪中心）	←	←
コンベヤ	駆動形式		油圧	←	センター駆動 バー2条式	←	←
	幅×列	mm	482×1	←	356×2	←	←
	搬送能力	m³/h	109（計算値）	←	208（計算値）	←	←
	寸法（直径/ピッチ）	mm	250/200	←	270/200	←	←
	回転数	min ⁻¹	0～63	←	0～65	←	←
スクリッド	スクリッド形式		RV2段	RV3段	RV2段	←	RV3段
	スクリッドプレート幅	mm	主部360／2段目360	主部300／2・3段目220	主部360／2段目360	←	主部300／2・3段目220
	加熱装置	mm	プロパンバーナ4基	プロパンバーナ6基	プロパンバーナ8基	←	プロパンバーナ6基
	舗装厚調整形式		ピボットシリンダ＋シックス併用式	←	←	←	←
	締固	形式	油圧バイブレータ	←	←	←	←
	機構	バイブレータ振動数 Hz	0～53	←	0～63.5	0～48.2	0～48.8
走行装置	ブレーキ装置		油圧式＋自動湿式	←	←	←	←
	移動速度	km/h	0～7	←	←	←	←
エンジン	メーカー・形式		クボタ V2203	←	クボタ V3300-EDM	←	←
	総排気量	cc	2197	←	3318	←	←
	定格出力	kW/min ⁻¹	25.3/1900	←	36.5/1900	←	←
	最大トルク	N・m/min ⁻¹	138.9/1300	←	192/1600	←	←
	燃料タンク容量	ℓ	45	←	93	←	←

※本表の単位は国際単位系によるSI単位表示です。

クローラタイプ

機 種 名			HA14C-5B	HB25C-5B	HB1430C-5B	HB31C-5B	HB40C-5B	HB1740C-5B
舗装能力	標準（伸縮幅）	m	0.8～1.4	1.4～2.5	1.4～3.0	1.7～3.1	2.3～4.0	1.75～4.0
	舗装厚	mm	10～80	10～120	←	10～200	←	←
	舗装速度	m/min	1.0～5	1.0～12	←	←	←	←
	ホッパ容量	ton	約1.54	約3.3	←	約4.0	←	←
	クラウン量	%	+3～0	－1～3	←	←	←	←
本体	質量	kg	約2850	約4850	約5200	約5940	約6280	約6580
	全長	mm	3910	4450	4655	4705	←	4980
	全幅（輸送時）	mm	1300	1550	←	1860	2410	1880
	全高	mm	1570（ハンドル迄）	1720（ハンドル迄）	←	1880（ハンドル迄）	←	←
	履帯中心距離	mm	710	980	←	1290	←	←
コンベヤ	履帯接地長	mm	1520	1780	←	1990	←	←
	履帯幅	mm	200	←	←	←	←	←
	最小回転半径	m	5.0（車体最外側）	3.1（車体最外側）	←	3.8（車体最外側）	←	←
スクリード	駆動形式		油圧	バー1条式	←	センター駆動バー2条式	←	←
	幅×列	mm	350×1	482×1	←	356×2	←	←
	搬送能力	m³/h	53.6（計算値）	113（計算値）	←	172（計算値）	←	←
	寸法（直径/ピッチ）	mm	230/200	250/200	←	←	←	←
	回転数	min ⁻¹	0～71	0～62	←	0～70	←	←
スクリード	スクリード形式		RV2段	←	RV3段	RV2段	←	RV3段
	スクリードプレート幅	mm	主部300／2段目240	主部360／2段目360	主部360／2・3段目220	主部360／2段目360	←	主部350／2・3段目250
	加熱装置	mm	プロバンバーナ4基	←	プロバンバーナ6基	プロバンバーナ8基	←	プロバンバーナ6基
	舗装厚調整形式		手動シックスネスハンドル	ピボットシリンダ+シックス併用式	←	←	←	←
	締固	形式	油圧バイブレータ	←	←	←	←	←
走行装置	機構	バイブレータ振動数 Hz	0～66.7	0～53	←	0～60	←	←
	ブレーキ装置		油圧式	油圧式+自動湿式	←	←	←	←
	移動速度	km/h	0～2.4	0～2.2	←	0～3.2	←	←
エンジン	メーカー・形式		クボタ D1703-K3A	クボタ V2203-EDM	←	クボタ V3300-EDM	←	←
	総排気量	cc	1647	2197	←	3318	←	←
	定格出力	kW/min ⁻¹	18.3/1900	25.3/1900	←	39.0/1900	←	←
	最大トルク	N・m/min ⁻¹	98.3/1500	139/1300	←	205/1600	←	←
	燃料タンク容量	ℓ	35	41	←	55	←	←

※本表の単位は国際単位系によるSI単位表示です。