


フォーク付マグネット仕様

■作業範囲図

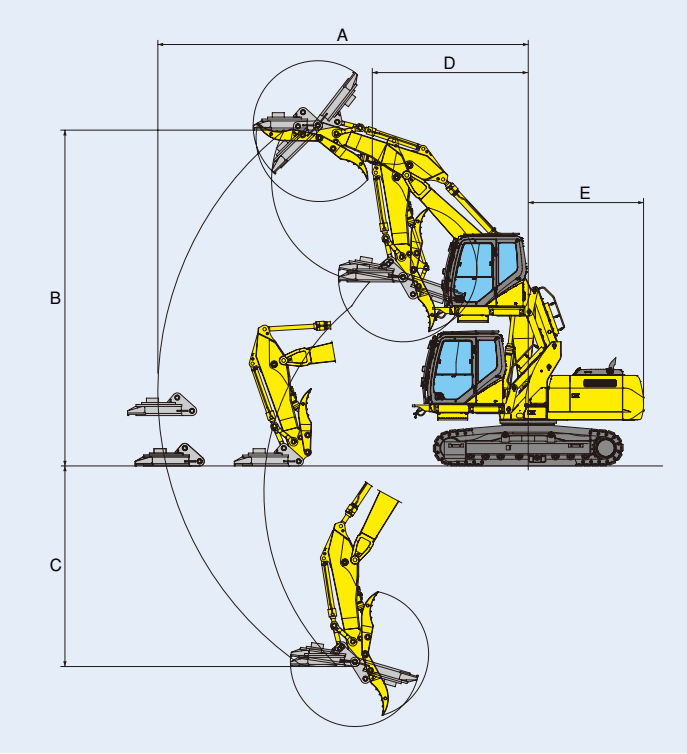

■主要装備品

- 油圧システム:SIHS油圧システム、作業モード (SP、H、A)、オート/ワンタッチアイドル、走行自動2速切替、アーム・ブーム自然降下防止弁、アーム・ブーム・バケット再生回路、旋回レバー連動ブレーキシステム、予備バルブ、旋回ABS (SH240のみ)、高性能リターンフィルタ
- マグネットシステム:発電機、マグネット専用ポンプ、マグネット用制御盤、マグネット用タッチパネルモニター
- キャブ/室内:チルト式コンソール機構、外気導入式加圧フルオートエアコン、デフロスタ、ホット&クールボックス、超撥水オペレータシート、ライズアップワイバ (間欠機能付き)、カップホルダー、クロック、マガジンラック、小物入れ、フロアマット、アームレスト&ヘッドレスト、灰皿&シガーライター、ルームランプ (オートオフ機能)、コートフック、AM/FMラジオ (ミュート機能付き)、ドッグチェーン、天窓スチール
- 安全:後方脱出口、走行アラーム、強化型アップアンダーカバー、盗難防止システム、エンジンルーム防火壁、ファンガード、エンジン緊急停止スイッチ、バックミラー (右前)、バックミラー (キャブ)、アンダービューミラー (キャブ下方)、GPS、エレベータキャブ緊急降下装置、シートベルト、磁力低下警報、ブーム落下防止弁、立入禁止表示
- その他:新EMS、ロングライフ作動油、ライト2ヶ (本体、ブーム左)、ダブルエレメントエアクリーナ、グリス封入リンク、燃料クーラ、燃料フィルタ (ウォータセパレータ付)、燃料プレフィルタ (ウォータセパレータ付)、工具箱、工具一式

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●クレーン仕様の運転には「車両系建設機械運転技能講習」の修了および「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。●マグネット仕様機の運転には小型移動式クレーン運転技能講習の修了資格が必要となります。●マグネット仕様機は作業対象が3トン以上の場合は使用できません。

お問い合わせは…

住友建機株式会社

住友建機販売株式会社


〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 (ThinkPark Tower) ☎03-6737-2610
北海道統括部 ☎011-765-5755 中部統括部 ☎0562-48-5200 中四国統括部 ☎082-941-5100
東北統括部 ☎0223-24-1192 関西統括部 ☎072-653-4320 九州統括部 ☎092-934-0058
関東甲信越統括部 ☎0480-23-8901

■オペレータの養成・資格取得のご相談は 千葉技術研修所 ☎043-420-1549 名古屋技術研修所 ☎0566-35-1311

住友建機製造株式会社

〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-1 ☎043-420-1500
ホームページアドレス <http://www.sumitomokenki.co.jp>

■フォーク形状 (選択可能)



■主要仕様

機 種		SH200LC-5MF		SH240-5MF				
		8.7m(ショートアーム)		9.1m(ショートアーム)		9.6m		
ブームリフト仕様		標準リフト	ハイリフト	標準リフト	ハイリフト	標準リフト	ハイリフト	
運転質量	kg	26200		30100		30300		
定格出力	kw/min ¹	117.3/1800		132.1/2000				
マグネットサイズ	mm	φ1170		φ1370				
使用定格		60%ED						
発電機出力	KVA	20						
マグネット能力(嵩比重1.3) 冷時	kg	595		920				
作業範囲	A 最大作業半径	mm	8730		9120		9600	
	B 最大作業高さ	mm	7920	8940	7990	9020	8090	9260
	C 最大作業深さ	mm	4720	3600	4910	3890	5500	4490
	D フロント最小旋回半径	mm	3670	2540	4040	2940	3950	2860
	E 後端旋回半径	mm	2750		2950			
寸法	全長	mm	9460		9940		9950	
	全幅	mm	2990		3190		3190	
	全高	mm	3180		3240		3240	
	シュール幅	mm			600			
	EV上昇量	mm			2300			

※運転質量はエンドアタッチメントを含みます

■オプション一覧

		SH200LC-5MF	SH240-5MF
下部走行体	600Gシュール (シール入り)	●	●
	600Gシュール穴開き (シール入り)	●	●
	700Gシュール (シール入り)	●	●
	800Gシュール (シール入り)	●	●
	600Fシュール (シール入り)	○	○
	ローアンダーカバー	○	○
キャブ/室内装備	センターガード (シングル)	○	○
	センターガード (トリプル)	●	●
	エレベータキャブ (2.3m)	○	○
	サスペンションシート	○	○
	エアサスペンションシート (KABシート)	○	○
	天窓ポリカ	●	●
マグネット	キャブ上ライト	●	●
	タフマグ φ1170	●	—
	タフマグ φ1370	—	●
	A : 汎用	●	●
	B : スクラップ	○	○
	C : 産廃	●	●
ブーム/アーム	マグネフォークアーム	◎ (2.5m)	◎ (2.5m) ● (3.0m)
	ブームハイリフト	●	●
安全	フロントガードメッシュ (フル) (キャブ座付)	○	○
	OPG レベル1 (キャブ座付)	●	●
	OPG レベル2 (キャブ座付)	●	●
	ヘッドガードFOPSレベル2	●	●
	ブラットホーム補強	●	●
	バック&アンダービューモニタ (モニタ&カメラ)	●	●
その他	増量カウンタウェイト	●	●
	クイックチェンジ (2way)	●	●
	クイックチェンジ (4way)	●	●
	DC-DCコンバータ	●	●
	盗難防止イモビライザー	●	●



LEGEST

特定特殊自動車排出ガス基準適合車

究極のマグネット仕様機誕生!!

さらに進化した油圧システム、エンジンシステム、マグネットシステムの搭載により、作業量の拡大と省エネルギー化を高次元で両立した住友建機のマグネット仕様機。周辺環境とオペレータのストレスに配慮した騒音レベルの低減、スムーズなオペレーションに貢献する作業性の向上、安心で快適な作業を支える安全性の強化など、さまざまな面が大幅にグレードアップ。さらには、定評の環境に優しい排ガス3次規制対応エンジン、好視界・低振動のエレベータキャブシステムも標準採用。すみずみにまで行き渡る“現場の視点で考えた改良”により、かつてない作業効率を実現。



国土交通省超低騒音型
建設機械に認定



特定特殊自動車排出ガス
規制適合エンジン搭載

マグネットバリエーション

タフマグシリーズ

マグネットサイズ	mm	φ1170	φ1370
重量*	kg	1300	2050
マグネット能力 (嵩比重1.3)	冷時	kg	920
	熱時	kg	815

パワマグシリーズ New

マグネットサイズ	mm	φ1300	φ1520
重量*	kg	1150	1850
マグネット能力 (嵩比重1.3)	冷時	kg	980
	熱時	kg	890

* ブラケット無し重量



パワマグφ1520

厚さを薄く、径が広がり吸着量がUP。さらに軽量化により作業性・安定性が大幅に向上。

マグネット作業はクレーン作業とみなされます。

住友建機独自のシステム搭載

住友建機独自の新油圧システム「SIHIS」により、さらなる大作業量を実現

SIHIS
SUMITOMO Intelligent Hydraulic System


高い運動性能と環境性能を両立。オフロード車排出ガス規制法の基準値をクリアした、新型エンジンシステム「SPACE5」

SPACE5
SUMITOMO Powerful And Clean Engine System

マグネット、制御盤、発電機の改良により能力をさらに高めた新マグネットシステム

New Magnet System
新マグネットシステム

※1 当社SH200LC-3LM (マグネットモード時)とSH200LC-5LM (マグネットモード&Hモード時)で比較。
※2 当社SH240-3LM (マグネットモード時)とSH240-5LM (マグネットモード&Hモード時)で比較。
※ 作業条件、スクラップの種類等で数値は変動します。

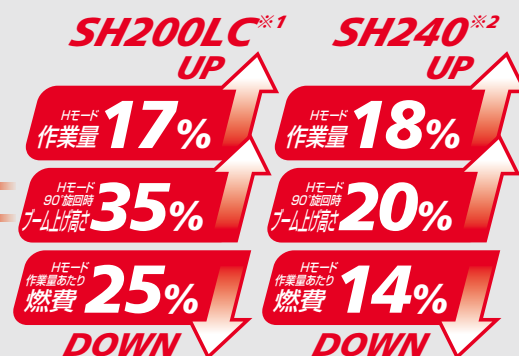

作業内容にあわせて選べる スロットル一体型モード

特許申請中



どのポジションでもマグネット操作が可能です。また、スロットルを下げてもマグネット吸着量は落ちません。

マグネット作業中でも作業内容に合わせてエンジン回転数の制御が可能です。モードの切替はスロットルと連動しており、面倒なスイッチ操作不要でスピーディーな作業から**低燃費・低騒音**の作業まで対応します。また、経験の浅いオペレータも安心して作業ができます。

SP

SUPER POWER (超高速)
作業量を優先したい場合

H

HEAVY (高速)
作業量と燃費を両立させたい場合

A

AUTO (中速～低速)
燃費を優先・低騒音で移動させたい場合

マグネットモード時でも使える オート／ワンタッチアイドル

特許申請中

マグネットモード時でも自動的にアイドル状態になるオートアイドルと、即座にアイドル状態になるワンタッチアイドルを搭載。容易に切替られるのでムダな燃料を使いません。

※マグネット吸着中アイドル状態にならないように安全機能が付いております。



新型マグネットシステム

マグネット専用ポンプと油圧モーターによる発電機駆動方式でメンテナンスフリーが実現。スケールアップしたマグネット玉により吸着量がアップ。新型制御盤及び新型発電機採用により従来機に比べ更に安定した作業を実現しました。



φ1370マグネット



発電機



マグネット専用ポンプ




制御盤



タッチパネル式モニタ

タッチパネル式モニタにより、画面にさわるだけで磁力調整や釈放電流の調整が可能になりました。また異常発生時にはモニタの点滅と警報ブザーでオペレータへ知らせます。

オーバーシュート・オーバーエキサイト (OS・OE) 方式の採用

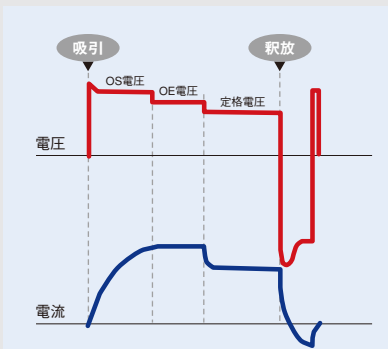

吸引時にOS電圧を出力し素早く最大磁力を立ち上げ、更にOE電圧により高磁力を保持することでより多くの吸着力が得られ吸着量がアップします。

New Magnet System
新マグネットシステム

万一の事故を未然に防ぐ安全性の強化

ブーム落下防止弁



ブームシリンダに落下防止弁を装備。万一、作業中にホースが損傷しても、圧力低下による急激な落下を防止します。

マグネット磁力低下警報
（吸着力低下警報）

マグネットの磁力が低下した際に警報を鳴らします。

キャブフロントガードメッシュ



立入禁止表示



※ハイリフトブラケットはオプションです。

脱出はしご



干渉防止センサ



ブームフート部、ブームトップ部、エレベータキャブフレーム部

キャットウォーク

キャブへの乗降時や清掃時の安全性を確保。



キャブフロントステップ

揺れが少なく広い視界の平行リンク式エレベータキャブ

平行リンクの採用により広い視界を確保。またキャブは任意の位置で停止させることが可能です。さらに、キャブ干渉防止機能、エレベータキャブ落下防止弁、エレベータキャブ緊急降下装置（キャブ内、外）、アンダービューミラーを標準装備し安全性を強化しています。※オプションでバックカメラ&モニタ、アンダービューカメラもご用意しています。



■オプション一覧


		SH200LC-5LM	SH240-5LM
下部走行体	600Gシュール（シール入り）	●	●
	600Gシュール穴開き（シール入り）	●	—
	700Gシュール（シール入り）	●	●
	800Gシュール（シール入り）	●	●
	600Fシュール（シール入り）	◎	◎
	ロワーアンダーカバー	◎	◎
	センターガード（シングル）	◎	◎
	センターガード（トリプル）	●	●
	エレベータキャブ（2.3m）	◎	◎
	サスペンションシート	◎	◎
キャブ／室内装備	エアサスペンションシート（KABシート）	●	●
	天窓ポリカ（サンシェード付）	●	●
	キャブフロントステップ	◎	◎
	キャブ上ライト	●	●
	タフマグ φ1170	●	●
マグネット	タフマグ φ1370	●	●
	パワマグ φ1300	●	●
	パワマグ φ1520	●	●
	サスバンド	●	●
	アーマード	●	●
ブーム／アーム	ハードフェンシング	●	●
	ショートアーム	●（2.4m）	—
	8.7m用ブーム、アーム	◎	—
	8.9m用ブーム、アーム	—	◎

■主要装備品

- 油圧システム:SIHS油圧システム、作業モード（SP、H、A）、オート／ワンタッチアイドル、走行自動2速切替、アーム・ブーム自然降下防止弁、アーム・ブーム・バケット再生回路、旋回レバー連動ブレーキシステム、予備バルブ、旋回ABS（SH240のみ）、高性能リターンフィルタ
- マグネットシステム:発電機、マグネット専用ポンプ、マグネット用制御盤、マグネット用タッチパネルモニタ
- キャブ／室内:チルト式コンソール機構、外気導入式加圧フルオートエアコン、デフロスタ、ホット&クールボックス、超撥水オペレータシート、ライズアップワイバ（間欠機能付き）、カップホルダー、クロック、マガジンラック、小物入れ、フロアマット、アームレスト&ヘッドレスト、灰皿&シガーライター、ルームランプ（オートオフ機能）、コートフック、AM／FMラジオ（ミュート機能付き）、ドッグチェーン、天窓スチール
- 安全:後方脱出口、走行アラーム、強化型アッパアンダーカバー、盗難防止システム、エンジンルーム防火壁、ファンガード、エンジン緊急停止スイッチ、バックミラー（右前）、バックミラー（キャブ）、アンダービューミラー（キャブ下方）、GPS、エレベータキャブ緊急降下装置、シートベルト、磁力低下警報、ブーム落下防止弁、立入禁止表示
- その他:新EMS、ロングライフ作動油、ライト2ヶ（本体、ブーム左）、ダブルエレメントエアクリーナ、グリス封入リンク、燃料クーラ、燃料フィルタ（ウォータセパレータ付）、燃料プレフィルタ（ウォータセパレータ付）、工具箱、工具一式


マグネット仕様

■作業範囲図

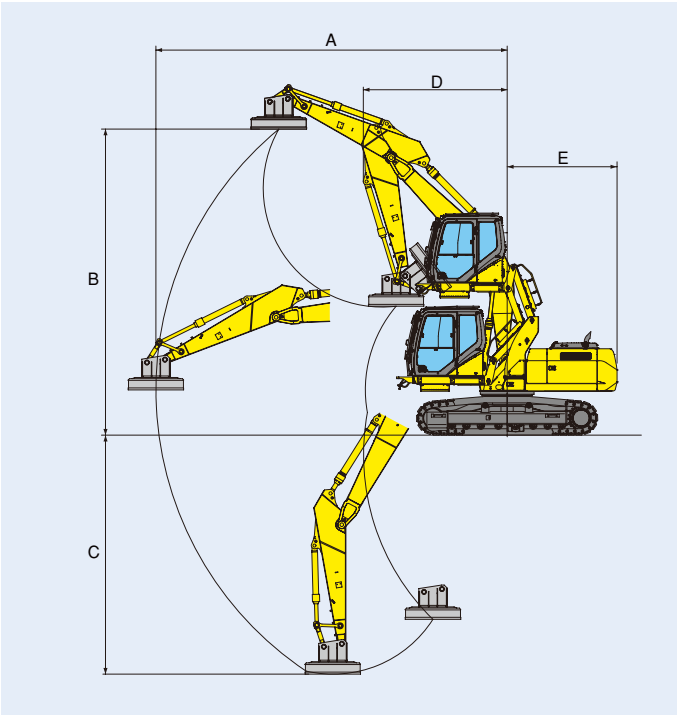

エレベータキャブ仕様

■作業範囲図

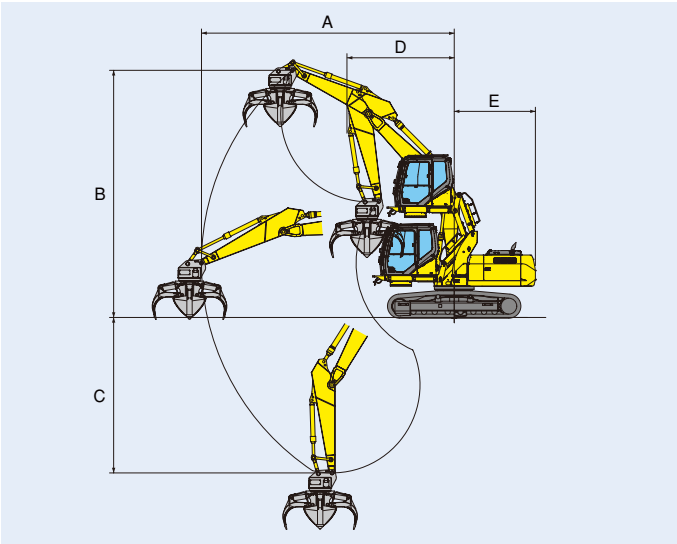

■主要仕様


機 種		SH200LC-5			SH240-5		
		8.0m(ショートアーム)	8.5m	8.3m(ショートアーム)	8.7m		
ブームリフト仕様		標準リフト	ハイリフト	標準リフト	ハイリフト	標準リフト	ハイリフト
運転質量	kg	23900			26700		
定格出力	kw/min ⁻¹	117.3/1800			132.1/2000		
作業範囲	A 最大作業半径	mm	7970	8450	8250	8710	
	B 最大作業高さ	mm	8040	9050	8260	9390	8120 9140 8330 9460
	C 最大作業深さ	mm	4660	3530	5200	4070	4730 3490 5220 3950
	D フロント最小旋回半径	mm	3660	2800	3600	2560	3980 2990 3960 2820
	E 後端旋回半径	mm	2750			2950	
	全長	mm	9480		9400	9980	9930
寸法	全幅	mm	2990			3190	
	全高	mm	3160			3200	
	シュール幅	mm	600				
	EV上昇量	mm	2300				

※運転質量はエンドアタッチメントを含みません ※最大作業半径はアームトップピン位置

■主要装備品

- 油圧システム:SIHS油圧システム、作業モード（SP、H、A）、オート／ワンタッチアイドル、走行自動2速切替、アーム・ブーム自然降下防止弁、アーム・ブーム・バケット再生回路、旋回レバー連動ブレーキシステム、予備バルブ、旋回ABS（SH240のみ）、高性能リターンフィルタ
- キャブ／室内:チルト式コンソール機構、外気導入式加圧フルオートエアコン、デフロスタ、ホット&クールボックス、超撥水オペレータシート、ライズアップワイバ（間欠機能付き）、カップホルダー、クロック、マガジンラック、小物入れ、フロアマット、アームレスト&ヘッドレスト、灰皿&シガーライター、ルームランプ（オートオフ機能）、コートフック、AM／FMラジオ（ミュート機能付き）、ドッグチェーン、天窓スチール
- 安全:後方脱出口、走行アラーム、強化型アッパアンダーカバー、盗難防止システム、エンジンルーム防火壁、ファンガード、エンジン緊急停止スイッチ、バックミラー（右前）、バックミラー（キャブ）、アンダービューミラー（キャブ下方）、GPS、エレベータキャブ緊急降下装置、シートベルト
- その他:新EMS、ロングライフ作動油、ライト2ヶ（本体、ブーム左）、ダブルエレメントエアクリーナ、グリス封入リンク、燃料クーラ、燃料フィルタ（ウォータセパレータ付）、燃料プレフィルタ（ウォータセパレータ付）、工具箱、工具一式

■外形寸法図

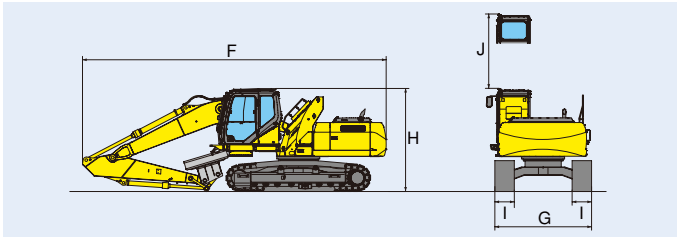

■主要仕様

機 種		SH200LC-5LM				SH240-5LM	
		8.2m(ショートアーム)	8.7m	8.9m			
ブームリフト仕様		標準リフト	ハイリフト	標準リフト	ハイリフト	標準リフト	ハイリフト
運転質量	kg	26400				29100	
定格出力	kw/min ⁻¹	117.3/1800				132.1/2000	
マグネットサイズ	mm	φ1370					
使用定格		60%ED					
発電機出力	KVA	20					
マグネット能力(嵩比重1.3) 冷時	kg	920					
作業範囲	A 最大作業半径	mm	8190	8680	8930		
	B 最大作業高さ	mm	7160	7690	7560	8090	7620 8370
	C 最大作業深さ	mm	5360	4240	5900	4770	6040 5020
	D フロント最小旋回半径	mm	3600	2600	3600	2340	3960 2820
	E 後端旋回半径	mm	2750				2950
	F 全長	mm	9480		9390	9930	
寸法	G 全幅	mm	2990			3190	
	H 全高	mm	3180			3240	
	I シュール幅	mm	600				
	J EV上昇量	mm	2300				

※運転質量はφ1370マグネットを含みます ※最大作業半径はマグネット中心

■オプション一覧

		SH200LC-5	SH240-5
下部走行体	600Gシュール（シール入り）	◎	◎
	600Gシュール穴開き（シール入り）	●	—
	700Gシュール（シール入り）	●	●
	800Gシュール（シール入り）	●	●
	600Fシュール（シール入り）	●	●
	ロワーアンダーカバー	◎	◎
	センターガード（シングル）	◎	◎
	センターガード（トリプル）	●	●
	エレベータキャブ（2.3m）	◎	◎
	サスペンションシート	◎	◎
キャブ／室内装備	エアサスペンションシート（KABシート）	●	●
	天窓ポリカ（サンシェード付）	●	●
	キャブフロントステップ	◎	◎
	キャブ上ライト	●	●
	レインリフレクター ^{※1}	●	●
ブーム／アーム	ショートアーム	◎	●
	8.5m用ブーム、アーム	◎	—
	8.7m用ブーム、アーム	—	◎
	強化型ブーム ^{※2}	●	●
	強化型アーム ^{※2}	●	●
安全	ブームハイリフト	●	●
	フロントガードメッシュ（フル）（キャブ座付）	●	●
	OPG レベル1（キャブ座付）	●	●
	OPG レベル2（キャブ座付）	●	●
	ヘッドガードFOPSレベル2	●	●
アタッチメント配管	キャブ干渉防止装置	◎	◎
	ブラットホーム補強	◎	◎
	バックカメラ&モニタ	●	●
	アンダービューカメラ	●	●
	往復回路（標準ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
その他	往復回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
	2速合流回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
	2速合流回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
	2速合流回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
	2速合流回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
その他	往復回路（標準ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
	往復回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
	2速合流回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
	2速合流回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●
	2速合流回路（強化型ブーム、アーム） ^{※3}	●	●

※1：レインリフレクターをつけた場合フロントガードは付きません ※2：2速合流回路選択時は標準 ※3：+強化バケットリンゲージ

マグネット・グラップル併用仕様 SH240-5MH

クラストップの作業半径を実現、広い作業範囲によりヤード内のあらゆる現場で活躍。




※オプション装着機

最大作業半径から手元まで広い作業範囲を実現



マグネット・グラップル併用仕様

■作業範囲図

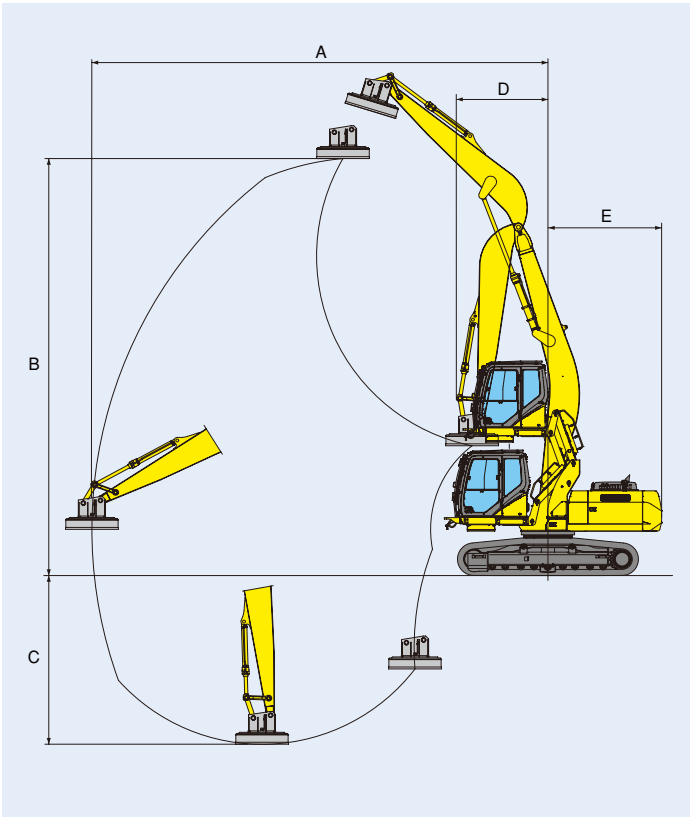

■各種グラップル

グラップル		2200	2600
A 爪最大開き幅(内寸)	mm	2200	2600
B 爪最大開き幅(外寸)	mm	2500	2800
旋回トルク	N・m	4400	4400
爪先最大握み力	kN	44.5	37.0
質量	kg	1700	1760


パワマグφ1520マグネット装着機



■主要装備品

- 油圧システム:SIHS油圧システム、作業モード(SP、H、A)、オート/ワンタッチアイドル、走行自動2速切替、アーム・ブーム自然降下防止弁、アーム・ブーム・バケット再生回路、旋回レバー連動ブレーキシステム、予備バルブ、旋回ABS、高性能リターンフィルタ
- マグネットシステム:発電機、マグネット専用ポンプ、マグネット用制御盤、マグネット用タッチパネルモニタ
- キャブ/室内:チルト式コンソール機構、外気導入式加圧フルオートエアコン、デフロスタ、ホット&クールボックス、超撥水オペレータシート、ライズアップワイバ(間欠機能付き)、カップホルダー、クロック、マガジンラック、小物入れ、フロアマット、アームレスト&ヘッドレスト、灰皿&シガーライター、ルームランプ(オートオフ機能)、コートフック、AM/FMラジオ(ミュージック機能付き)、ドッグチェーン、天窓ステール
- 安全:走行アラーム、盗難防止システム、エンジンルーム防火壁、ファンガード、エンジン緊急停止スイッチ、バックミラー(右前)、バックミラー(キャブ)、アンダービューミラー(キャブ下方)、GPS、エレベータキャブ緊急降下装置、シートベルト、磁力低下警報、ブーム落下防止弁、立入禁止表示
- その他:新EMS、ロングライフ作動油、ライト2ヶ(本体、ブーム左)、ダブルエレメントエアクリーナ、グリス封入リンク、燃料クーラ、燃料フィルタ(ウォータセパレータ付)、燃料プレフィルタ(ウォータセパレータ付)、工具箱、工具一式

■外形寸法図

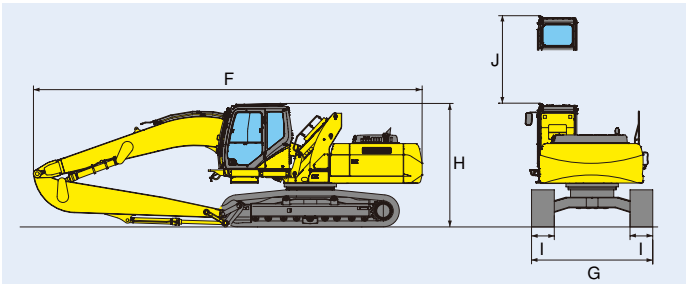

■主要仕様

機 種		SH240-5MH	
		11.8m	11.6m
		マグネット仕様	グラップル仕様
運転質量	kg	30500 ^{*1}	27800 ^{*2}
定格出力	kw/min ⁻¹	132.1/2000	
マグネットサイズ	mm	φ1370	—
使用定格		60%ED	—
発電機出力	KVA	20	—
マグネット能力(嵩比重1.3)冷時	kg	920	—
クイックヒッチ		○	
作業範囲			
A 最大作業半径	mm	11800 ^{*3}	11580 ^{*3}
B 最大作業高さ	mm	10790 ^{*3}	12680 ^{*3}
C 最大作業深さ	mm	4360 ^{*3}	3610 ^{*3}
D フロント最小旋回半径	mm	2350	
E 後端旋回半径	mm	2950	
F 全 長	mm	10230	
G 全 幅	mm	3190	
H 全 高	mm	3240	
I シュー幅	mm	600	
J EV上昇量	mm	2300	

※クイックヒッチ取付時のマグネットサイズはφ1170
※1:マグネット仕様の運転質量はφ1370マグネットを含みます ※2:グラップル仕様の運転質量はエンドアタッチメントを含みません
※3:マグネット仕様の作業範囲はマグネット中心、グラップル仕様の作業範囲はアーム先端のピン位置となります

■オプション一覧

		SH240-5	
		マグネット仕様	グラップル仕様
下部走行体	600Fシュー	○	○
	600Gシュー	●	●
	700Gシュー	●	●
	800Gシュー	●	●
	ロワーアンダーカバー	○	○
	センターガード(シングル)	○	○
	センターガード(トリプル)	●	●
キャブ/室内装備	エレベータキャブ(2.3m)	○	○
	サスペンションシート	○	○
	エアサスペンションシート(KABシート)	●	●
	天窓ポリカ(サンシェード付)	●	●
	キャブフロントステップ	○	○
	キャブ上ライト	●	●
	レインリフレクター	—	—
マグネット	タフマグ φ1370	●	—
	パワマグ φ1520	●	—
	サスバンド	●	—
	アーマード	●	—
	ハードフェーシング	●	—
	MH用ロングブーム・ロングアーム	○	○
	フロントガードメッシュ(フル)(キャブ座付)	○	●
安全	OPG レベル1(キャブ座付)	●	●
	OPG レベル2(キャブ座付)	●	●
	ヘッドガードFOPSレベル2	●	●
	プラットホーム補強	●	●
	強化型アッパーアンダーカバー	○	○
	キャブ干渉防止装置	○	○
	アンダービューミラー	○	○
アタッチメント配管	バックカメラ&モニタ	●	●
	アンダービューカメラ	●	●
	2速+第2予備回路	●	●
	往復+第2予備回路	●	○
	MH専用カウンタウェイト	—	○
	MH専用増量カウンタウェイト	○	—
	クイックチェンジ(2way)	●	●
その他	クイックチェンジ(4way)	●	●
	12V電源(DC-DCコンバータ)	●	●
	盗難防止イモビライザー	●	●

※レインリフレクターをつけた場合フロントガードは付きません